

WECKMAN



WECKMAN Stålhallar


Weckman Steel OY har tillverkat Weckman stålhallar sedan 1980. Weckman hallar finns både som isolerade och oisolerade. Du får ett användbart utrymme för dina behov inom exempelvis lagring, industri, verkstad, lantbruk etc..

Fördelar med Weckman hallar:

- Bra kvalité sedan 1980
- Fribarande stålrambågar doppmålade såväl in som utvändigt
- Fritt utrymme för lagring från vägg till vägg upp till takåsarna
- Valfri placering och storlek på portar
- Takvinkel 15° eller 27°
- Stålrambågar för speciella ändamål kan fås galvaniserade

De fribarande Stålrambågarna till Weckman hallar är i fyra delar, två takbalkar och två vertikala stolpar som bultas samman, detta pga. att de ska vara möjliga att transporteras. Gavlarna är gjorda av fem stolpar och två takbalkar. Olika sockelalternativ är möjliga.

Monteringen är lätt och går snabbt då balkarna är kraftiga och hål redan är borrade. Rambågarna monteras på marken och reses sedan upp på bultarna i fundamentet. Med hjälp av bultarna i fundamentet så justeras höjden in. Fackavståndet bestäms med hänsyn till snölasten på byggplatsen. Det finns ett brett urval av Weckman stålplåt för beklädnad av hallen, man kan även beklä väggarna med trä.

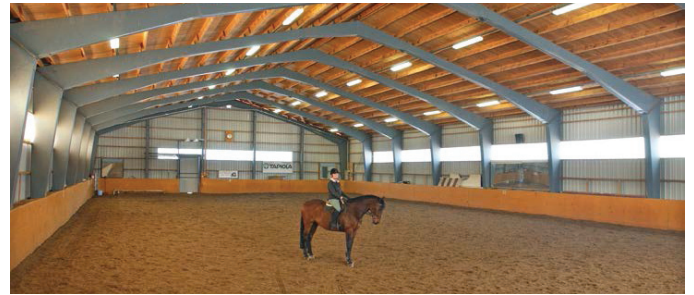

Fritt och öppet utrymme på insidan gör hallarna lämpliga för fritidsändamål, ex. hästdressyr. Bredd på hallen ovan är 24 m.

Weckman oisolerade hallar är lämplig för:

- Ridhallar
- Stallar
- Foderbyggnad
- Lagring inom industri
- Maskinhallar
- Etc...

Weckman isolerade hallar är lämpliga för:

- Verkstad
- Industrihallar
- Lagring
- Etc...

Fästen till väggreglar och takåsar är svetsade på rambågarna. (Avståndet mellan takåsarna är 600mm och väggreglarna 900mm.) Takfoten är också svetsad på rambågarna. Det är möjligt att få väggreglar och takåsar tillverkade i stål. Det är enkelt att ändra i standard stålkonstruktionen.

På gavlarna finns det möjlighet att montera större portar, både högre och bredare än på långsidan. Det är lätt att förlänga hallen i framtiden, man kan förbereda för det genom att beställa en mitten rambåge även till gavlarna. Takfoten kan även den tillverkas längre.



Weckman maskingarage finns tillgänglig med bredare portöppning. En horisontell fackverksram ersätter en vertikal pelare.





Det är snabbt och enkelt att montera Weckman stomme och isolerade vägg- och takelement. Weckman isolerade hallar är lämpliga för många ändamål, exempelvis kontorslokaler, industrierhallar, garage för bilar och maskiner eller djurhallar.



Det är möjligt att montera en stor taksjutport på gavlarna. Även höga och breda maskiner kan köras in.

WS Lösdriftsstall


- Doppmålad balkar och takåsar av stål
- Standard 5 meter matningspassage
- Det är möjligt att beklä väggarna med trä
- Ventilerat tak är standard

	WSP-23	WSP-25	WSP-29
Bredd mittdel	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Bredd stomme	23,00 m	25,00 m	29,00 m
Vägghöjd	3,60 m	3,60 m	3,60 m
Nockhöjd	7,08 m	7,34 m	7,84 m

Standardstorlek på isolerade hallar:

Längd: Du kan bestämma längd själv med antalet fack.
 Bredd: Standard 11, 14, 16, 18, 20 m.
 Vägghöjd: 4,8 m. över sockeln

Som väggelementen, kan vi erbjuda många typer av olika färger, tjocklekar, bredder och material. Kontakta oss för mer information.


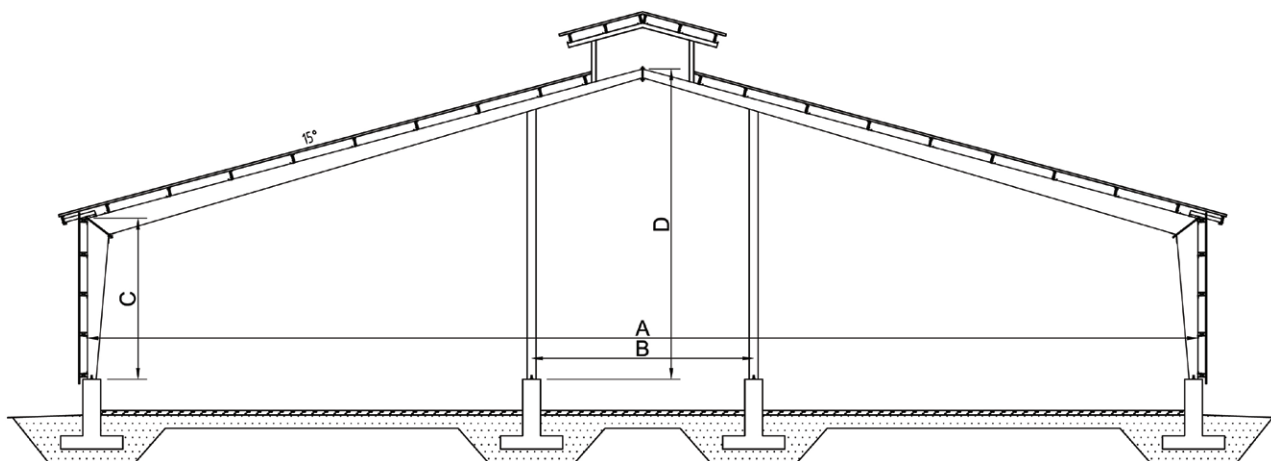




Weckman maskingarage:

- Billig lösning för lagring av maskiner och utrustning
- Doppmålad stomme av rektangulära balkar
- Lång främre takfot 1,0 m
- Skjutportar och väggplåt över dörrar
- Träbeklädnad är möjlig
- Bredare portöppning mellan två fack genom att använda en horisontell fackverksram

	MG-6	MG-8	MG-10	MG-12
Bredd	6,00 m	8,00 m	10,00 m	12,00 m
Höjd innerväg	3,60 m	3,60 m	3,60 m	3,60 m
Höjd framkant	4,55 m	4,91 m	5,26 m	5,61 m
Fri höjd bakkant	3,00 m	3,00 m	2,80 m	2,52 m
Fri höjd framkant	4,00 m	4,36 m	4,50 m	4,56 m

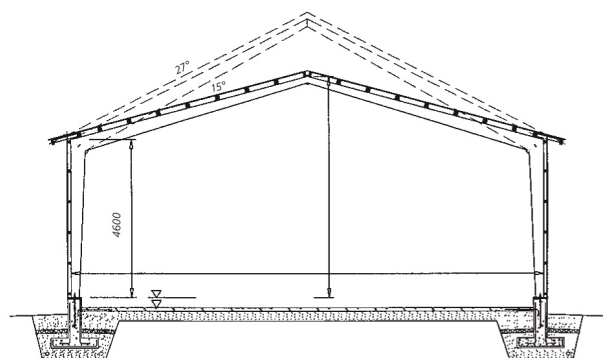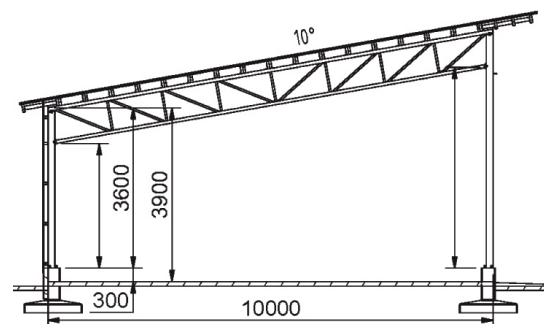

Weckman hallar:

- Bra kvalité sedan 1980
- Fribärande doppmålade stålrambågar
- Fritt utrymme från vägg till vägg upp till takåsarna
- Träbeklädnad är möjlig
- Skjutportar, fönster och ljusinsläpp är tillbehör

	WS-11	WS-14	WS-16	WS-18	WS-20	WS-22	WS-24
Bredd	11,00 m	14,00 m	16,00 m	18,00 m	20,00 m	22,00 m	24,00 m
Höjd innerväg	4,60 m	4,60 m	4,60 m	4,60 m	4,60 m	4,60 m	4,60 m
Takhöjd vid 15 °	6,09 m	6,49 m	6,76 m	7,03 m	7,30 m	7,56 m	7,83 m
Takhöjd vid 27 °	7,41 m	8,18 m	8,69 m	9,20 m	9,71 m	10,21 m	10,74 m



impetu

Michael Kristensen
+45 21479746
mk@impetu.se

Aterförsäljar: